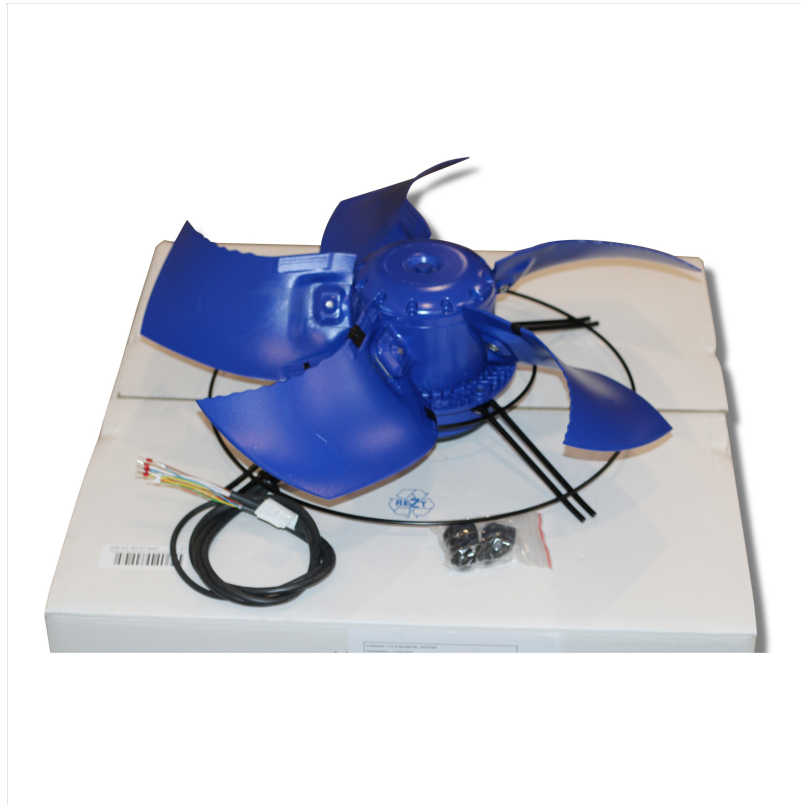


**Ventilator ECblue2 FF063-ZIT(S)15300m<sup>3</sup> 230V/0-10 3,9A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9007

**Dimensionen**

Länge	633,00 mm
Breite	557,00 mm
Höhe	186,00 mm
Gewicht	14,700 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Nennspannung 1-Phasig	200-277 V

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom 1-Phasig	4,6-3,3 A
Drehzahl	1200 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Schalleistungspegel Lw	75 dB
Schalldruckpegel Lp	50 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	15610 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	15238 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	14944 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	14547 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	14144 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	13708 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	13191 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	12539 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	11735 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	10150 m <sup>3</sup> /h

**Spez. Leistung 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	43,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	45,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	47,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	50 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	52,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	55,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	59,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	63,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	69 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	78,4 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	107,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 110 Pa	134,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 120 Pa	169,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 140 Pa	276,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 160 Pa	597,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Nennspannung 1-Phasig	200-277 V
Nennstrom 1-Phasig	4,6-3,3 A
Drehzahl	1200 U/min
Umgebungstemperatur	-35 - 55 °C
Schalleistungspegel Lw	75 dB
Schalldruckpegel Lp	55 dB

**Volumenstrom 60 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	15610 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	15238 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	14944 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	14547 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	14144 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	13708 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	13191 m <sup>3</sup> /h



**Big Dutchman®**

**Volumenstrom 60 Hz**

Kennlinie - 70 Pa	12539 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	11735 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	10150 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 100 Pa	7203 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 110 Pa	5896 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 120 Pa	4818 m <sup>3</sup> /h