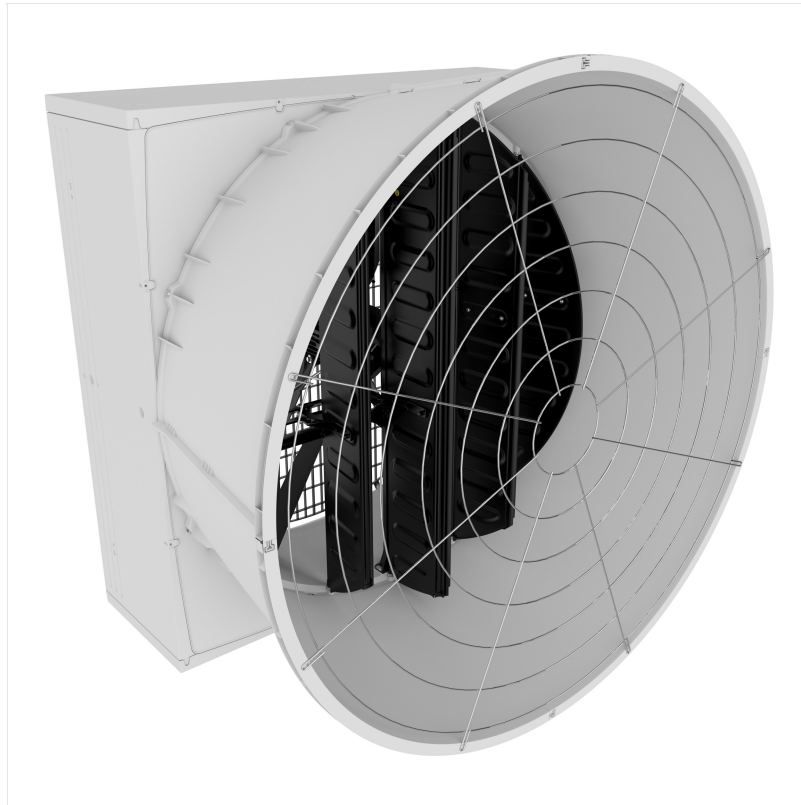


**Ventilator BD-Blue 130C-6 DMS 400-3-50/60 2,45A 48600m<sup>3</sup>/h**

Artikelnummer: 60-25-4591

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	88,4 kg

**Bemessungsdaten**

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, UL
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1380 mm
Höhe	1380 mm
Gesamttiefe	1060 mm
Durchmesser	1270 mm
sonstiges Maß	1600 mm

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,29 kW
<a href="http://www.bigdutchman.shop">www.bigdutchman.shop</a>	06.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung Sternschaltung	400 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom Sternschaltung	2,45 A
Drehzahl	680 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,94
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	85 dB
Schalldruckpegel Lp	49 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	48600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	46400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	43900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	41600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	39500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	36400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	33700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	30800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	27400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	22400 m <sup>3</sup> /h

**Spez. Leistung 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	27 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	29 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	36 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	46 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	61 W/(1000m <sup>3</sup> /h)

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,292 kW
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Spannungstoleranz	10 %
Nennstrom Sternschaltung	2,45 A
Drehzahl	680 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,94
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	85 dB
Schalldruckpegel Lp	49 dB

**Volumenstrom 60 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	48600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	46400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	43900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	41600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	39500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	36400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	33700 m <sup>3</sup> /h



## Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 70 Pa	30800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	27400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	22400 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	27 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	29 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	36 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	46 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	61 W/(1000m <sup>3</sup> /h)