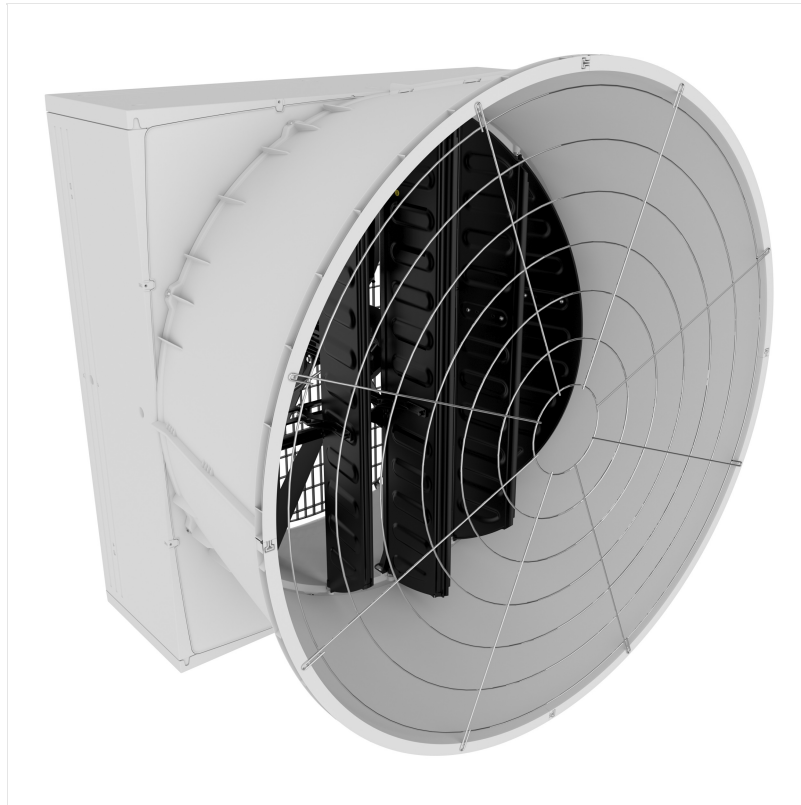


**Ventilator BD-Blue 130C ON/OFF mot 400-3-50 3,3A 48400m<sup>3</sup>/h T**

Artikelnummer: 60-25-4605

**Grunddaten**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Montiert            | Montiert   |
| Thermoschutzkontakt | Nein       |
| Bauart              | Wandeinbau |
| Gewicht             | 88,4 kg    |

**Bemessungsdaten**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Phasen            | 3 Ph           |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 Hz          |
| Regelung          | nicht regelbar |

**Klassifizierung**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| IP Schutzklasse     | IP65   |
| Zertifikate         | CE, UL |
| ErP-Effizienzklasse | E15    |

**Abmessungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 1380 mm |
| Höhe          | 1380 mm |
| Gesamttiefe   | 1060 mm |
| Durchmesser   | 1270 mm |
| sonstiges Maß | 1600 mm |

**Bemessungsdaten 50 Hz**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Elektrische Nennleistung | 1,48 kW |
|--------------------------|---------|



## Bemessungsdaten 50 Hz

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nennspannung Sternschaltung | 400 V       |
| Spannungstoleranz           | -10 - 10 %  |
| Nennstrom Sternschaltung    | 3,3 A       |
| Drehzahl                    | 680 U/min   |
| Cos Phi - Leistungsfaktor   | 0,71        |
| Umgebungstemperatur         | -40 - 40 °C |
| Schallleistungspegel Lw     | 86 dB       |
| Schalldruckpegel Lp         | 50 dB       |

## Volumenstrom 50 Hz

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kennlinie - 0 Pa  | 48400 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 10 Pa | 46400 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 20 Pa | 43600 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 30 Pa | 40700 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 40 Pa | 38000 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 50 Pa | 35300 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 60 Pa | 32300 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 70 Pa | 28800 m <sup>3</sup> /h |
| Kennlinie - 80 Pa | 24400 m <sup>3</sup> /h |

## Spez. Leistung 50 Hz

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kennlinie - 0 Pa  | 30 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 10 Pa | 32 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 20 Pa | 34 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 30 Pa | 37 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 40 Pa | 40 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 50 Pa | 43 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 60 Pa | 47 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 70 Pa | 51 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Kennlinie - 80 Pa | 59 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |