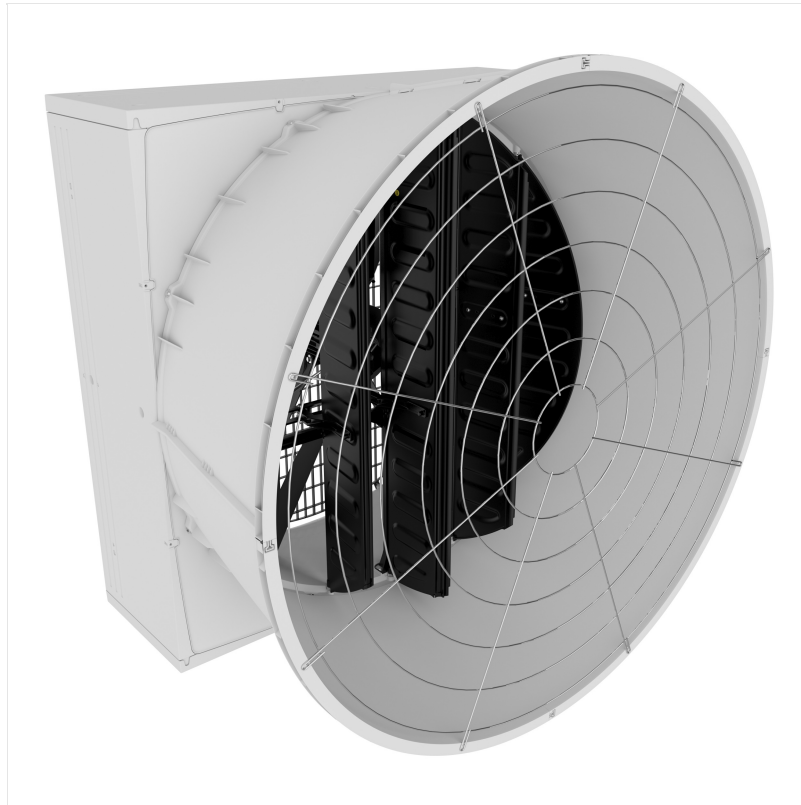


**Ventilator BD-Blue 130C ON/OFF mot 230-1-50 7,5A 45900m<sup>3</sup>/h**

Artikelnummer: 60-25-4601

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	88,4 kg

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	nicht regelbar

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1380 mm
Höhe	1380 mm
Gesamttiefe	1080 mm
Durchmesser	1270 mm
sonstiges Maß	1600 mm

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,41 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	7,5 A
Drehzahl	700 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,94
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L <sub>w</sub>	88 dB
Schalldruckpegel L <sub>p</sub>	52 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	45900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	43400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	40900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	38400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	35800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	33100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	30100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	26800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	23000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	18700 m <sup>3</sup> /h

**Spez. Leistung 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	30 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	33 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	38 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	45 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	50 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	63 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	73 W/(1000m <sup>3</sup> /h)